



## Gunnebo Centurion LW-VD

### Lekkie drzwi skarbcowe z certyfikowaną odpornością na włamanie w klasach V i VI

W konstrukcji drzwi skarbcowych Centurion wykorzystano najnowocześniejsze technologie zapewniające najwyższy poziom odporności antywłamaniowej, którą potwierdza atest ECB•S w klasie V i VI zgodny z wymogami europejskiej normy EN 1143-1. Model wyposażono odpowiednio w siedem lub trzynaście ruchomych rygli przednich oraz dwie wewnętrzne blokady, dzięki czemu prezentowane drzwi skarbcowe stanowią skuteczną barierę do wykorzystania w obszarach wysokiego ryzyka, jak punkty sprzedaży towarów luksusowych czy sklepy jubilerskie, na terenie których przechowuje się duże ilości gotówki i przedmiotów wartościowych.

Stosunkowo niska waga drzwi skarbcowych Centurion LW-VD nie tylko ułatwia ich montaż, ale i umożliwia redukcję kosztów transportu. Produkt jest też łatwy w obsłudze przez osoby uprawnione do wstępu na teren pomieszczeń chronionych.

# Gunnebo Centurion LW-VD

## Specyfikacja techniczna

Model	Wys. zewn. (mm)	Szer. zewn. (mm)	Gł. zewn. (mm)	Wys. prześwitu (mm)	Szer. prześwitu (mm)	Grubość pancerza drzwi (mm)	Grubość drzwi, skarbiec lany (mm)
Klasa V	2100	1220	240	1960	900	90	300
Klasa VI	2100	1220	240	1960	900	90	300

Model	Waga netto, skarbiec modułowy (kg)	Waga netto, skarbiec lany (kg)	Dwa zamki (kluczowy i szyfrowy)	Liczba rygli ruchomych przednich	Liczba wewn. blokad
Klasa V	870	630	B + B	7	2
Klasa VI	920	680	C + C	13	2

## Zamki

### Zamek kluczowy

- Mauer 70079 (klasa B)
- Mauer Primus 70011 (klasa C)

### Zamek szyfrowy mechaniczny

- S&G 6731 (klasa B)
- Kaba Mas LG 1947 (klasa C)

### Zamki elektroniczne


- KelNet (klasy B, C, D)
- Kaba Paxos (klasy B, C, D)

## Testy i certyfikaty

Drzwi skarbcowe Centurion pomyślnie przeszły testy i otrzymały certyfikat zgodny z wymogami europejskiej normy ochrony antywłamaniowej EN 1143-1. Ten standard poświadcza odporność drzwi na atak z wykorzystaniem różnego rodzaju narzędzi, od łomów poprzez przecinarki tarczowe o dużej mocy aż po palniki tlenowo-acetylenowe.

## Kluczowe cechy produktu

- Certyfikat przyznany przez ECB•S w klasie V i VI, zgodnie z normą EN 1143-1
- Stosunkowo niska waga drzwi przy zachowaniu najwyższego poziomu odporności antywłamaniowej
- Niższe koszty transportu i łatwiejszy montaż
- 7 lub 13 ruchomych rygli przednich (30 x 30 mm) i 2 wewnętrzne blokady
- Opancerzone ościeżnice zapewniające dodatkową ochronę
- Drzwi przystosowane do instalacji systemu alarmowego
- Standardowo zagruntowane, opcjonalne wykończenie malowane w kolorze ciemnoszarym RAL 7016 lub jasnoszarym RAL 7035
- Konstrukcja umożliwiająca łatwość i wygodę użytkowania przez osoby upoważnione
- Opcjonalne drzwi kratowe z elektrozaczepem, otwierane ręcznie lub automatycznie
- Dostępna opcja integracji drzwi awaryjnych certyfikowanych w klasach V-VI

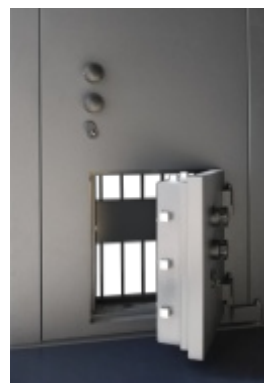

Dowiedz się więcej:  
[www.GunneboSafeStorage.com/pl-PL/](http://www.GunneboSafeStorage.com/pl-PL/)

**GUNNEBO**<sup>®</sup>  
Safe Storage